


- HC518
- HC518 FC (Version FC = mit integriertem mechanischem Hubenede für Position "Tor offen" & Tor zu) Hinweis: auch in Version 24V verfügbar



### Nutzungsbeschränkung:

Maximale Flügellänge: max. 2,2m  
 Maximales Flügelgewicht: max. 200 Kg



### Ausmaß Antrieb::

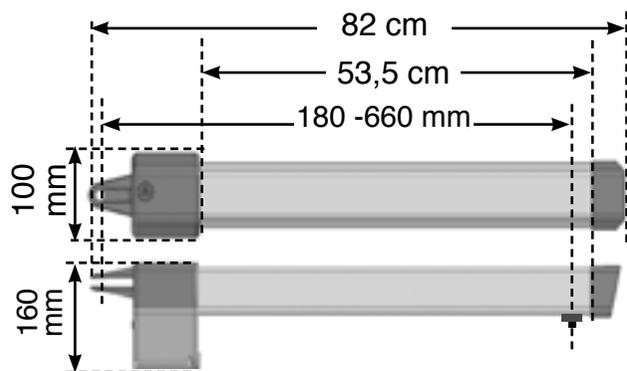


### Montagewinkel:

das am besten geeignete Befestigungsloch wählen, gemäß der Struktur. Die Platte kann gemäß dem überschüssigen Teil zugeschnitten werden.



### Hintere Vordere Platte

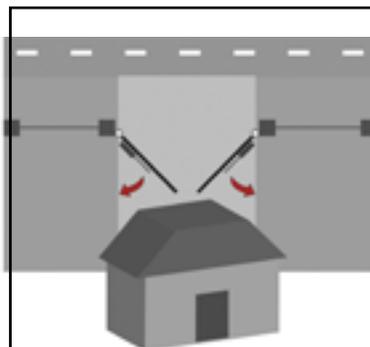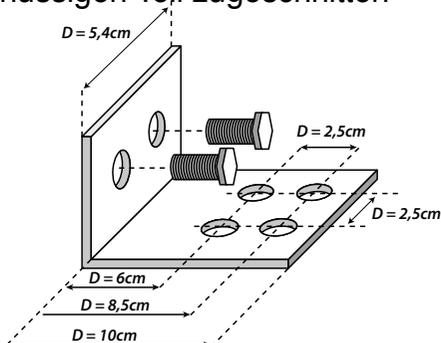

Wenn sich das Tor nach Innen hin öffnet (siehe Seite 9), die Messgrenzen A und B der Tabelle hier unten befolgen

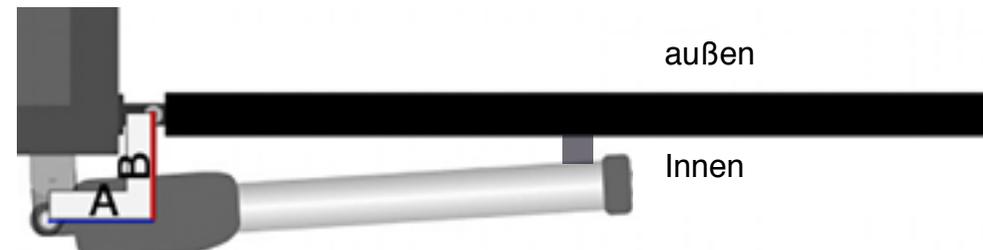

max	A=10 cm	A=12cm	A=14 cm	A=18 cm
B= 10cm	108°	115°	120°	100°
B= 12cm	105°	112°	100°	100°
B= 14cm	103°	109°	98°	/
B= 16cm	101°	97°	90°	/
B= 18cm	97°	/	/	/
B = 22 cm	90 °	/	/	/

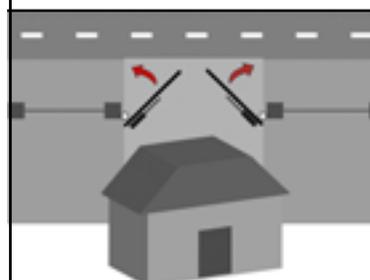

### Wenn sich das Tor nach Außen hin öffnet (siehe Seite 9)

**ACHTUNG:** Dieser Antrieb ist für Tore, die sich nach Außen hin öffnen nicht geeignet.

