


■ Schlüsselschalter KEY 5000 / KEY 5005 / KEY 5005 INOX

1/2 and die Klemmen Kontakt "START" von der Elektronikplatine.

Den beiliegenden Schlüssel in den Zylinder einfügen und um ca. 20 ° drehen um einen Manöver-Befehl zu senden. Der Schlüsseltaster erlaubt das System mittels einem N.O. Kontakt zu aktionieren. Wenn man mehr als eine Vorrichtung oder auch eine Lautsprechanlage anschliessen will diese parallel anschliessen. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich das Anschlusskabeln zu vermauern.

■ KEY 5005

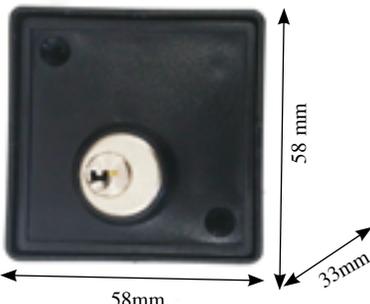


58 mm
58 mm
33 mm

■ KEY 5005 INOX





1
2

■ KEY 5000

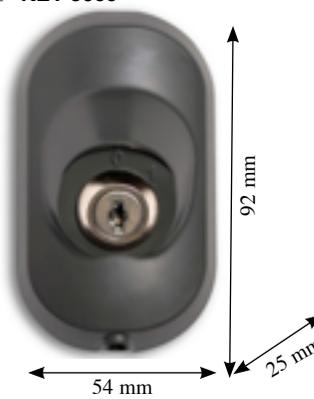

92 mm
54 mm
25 mm

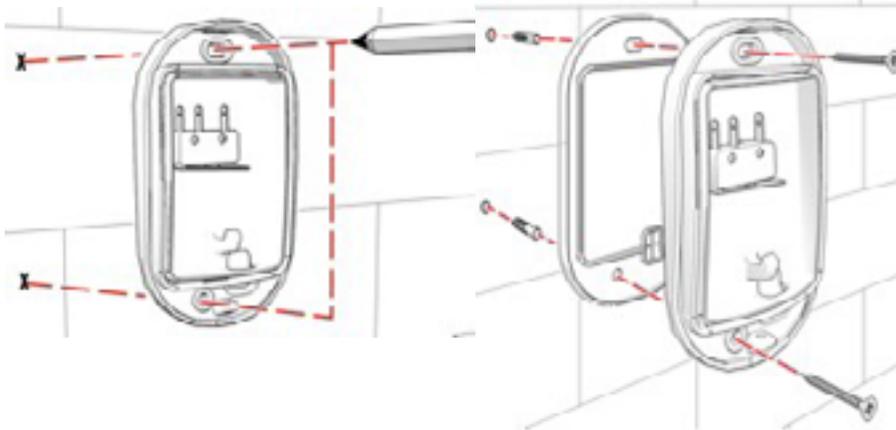

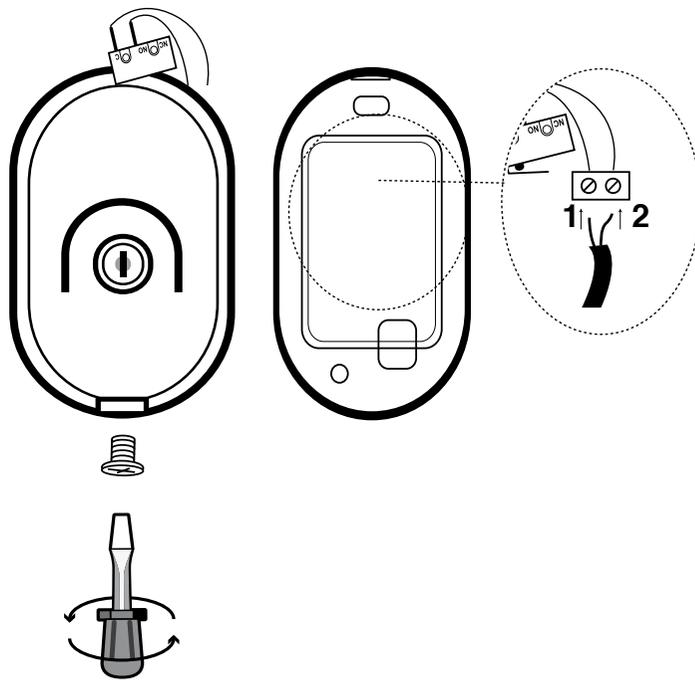

1
2