


- SW400
- SW400 FC (Version FC = mit integriertem mechanischem Hubenehle für Position "Tor open" & Tor zu) Hinweis: auch in Version 24V verfügbar

### Nutzungsbeschränkung:

Maximale Flügelänge: max. 2m  
 Maximales Flügelgewicht: max. 200 Kg



### Ausmaß Antrieb::

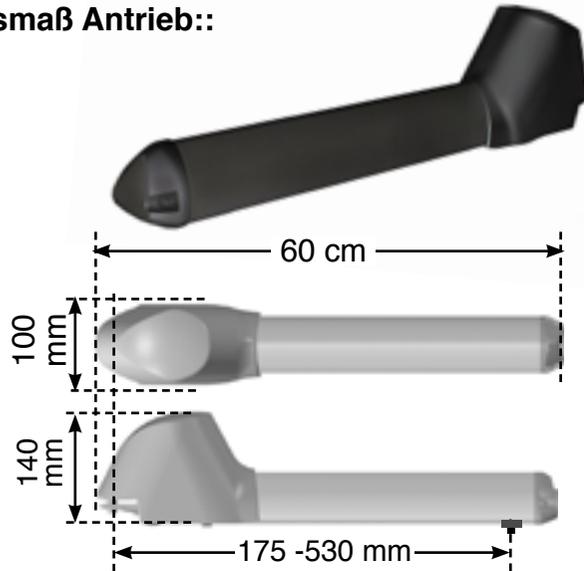



### Montagewinkel:

das am besten geeignete Befestigungsloch wählen, gemäß der Struktur. Die Platte kann gemäß dem überschüssigen Teil zugeschnitten werden.


### Hintere Vordere Platte

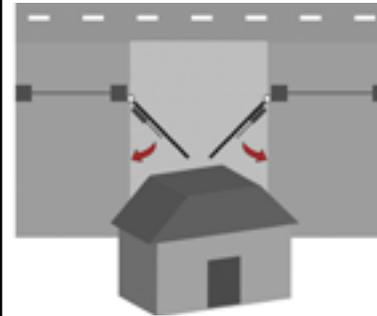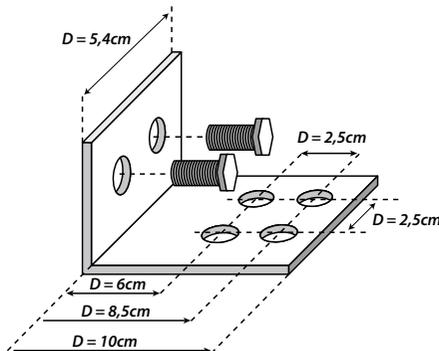

Wenn sich das Tor nach Innen hin öffnet (siehe Seite 9), die Messgrenzen A und B der Tabelle hier unten befolgen

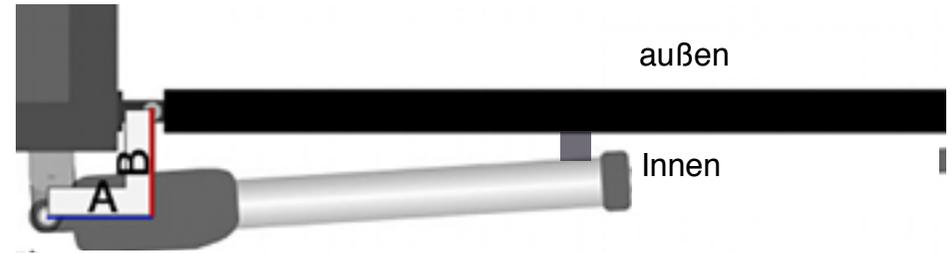

max	A=10 cm	A=12cm	A=14 cm	A=18 cm
B= 10cm	108°	115°	120°	100°
B= 12cm	105°	112°	100°	100°
B= 14cm	103°	109°	98°	/
B= 16cm	101°	97°	90°	/
B= 18cm	97°	/	/	/

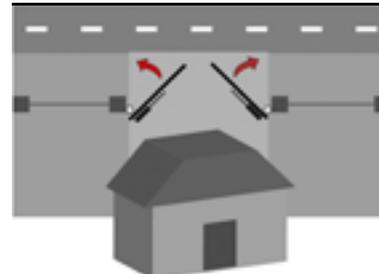

Wenn sich das Tor nach Außen hin öffnet (siehe Seite 9)

**ACHTUNG:** Dieser Antrieb ist für Tore, die sich nach Außen hin öffnen nicht geeignet.

