


- **EVE700**
- **EVE700 FC** (Version FC = avec arrêts mécaniques intégrés dans le vérin pour portail ouvert et portail fermé)  
Remarque: également disponible en version 24V

### Limites d'utilisation:

longueur maximale du vantail: maxi 4m  
poids maximum du vantail: maxi 350kg


### Dimensions Vérin:

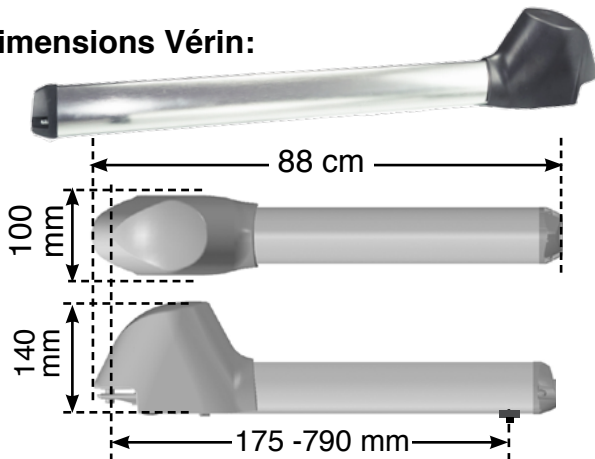

### Plaques de fixation multiposition

#### Plaque arrière

#### Plaque avant

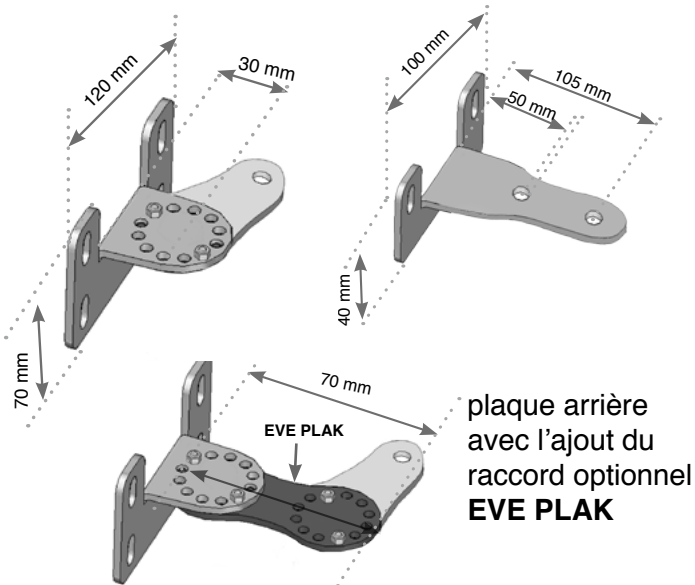

**Si le portail s'ouvre vers l'intérieur de la propriété (voire page.9)**  
Respecter les limites de mesure A et B du tableau ci-dessous

TAB	A-9	A-11	A-13	A-15	A-17	A-19	A-21	A-23	A-25
B-8	105°12sec	115°15sec	125°15sec	130°20sec	130°27sec	140°25sec	135°27sec	90°	105°
B-9	105°13sec	115°15sec	120°18sec	125°20sec	130°23sec	135°25sec	120°	90°	105°
B-12	100°14sec	110°17sec	115°19sec	120°21sec	120°23sec	125°26sec	120°	90°	105°
B-15	105°17sec	105°19sec	110°21sec	115°23sec	120°26sec	125°28sec	125°30sec		
B-18	100°18sec	105°20sec	110°23sec	115°25sec	115°27sec	120°29sec	100°28sec		
B-21	105°20sec	100°22sec	105°24sec	110°26sec	110°28sec				
B-25	95°23sec	100°25sec	105°27sec	110°29sec	110°31sec				

**Installation sur portail ouvrant vers l'extérieur (voire page 9)**  
Respecter les limites de mesure A et B du tableau ci-dessous  
**A = min. 8 cm**  
**B = max 14 cm**