


- HC518
 - HC518 FC (versione FC = con fine corsa meccanici integrati per posizione cancello aperto e cancello chiuso)
- Nota:** disponibili anche in versione 24V



Limiti di utilizzo:

lunghezza massima dell'anta: max. 2,2m
 peso massimo dell'anta: max 200kg

Ingombro attuatore:

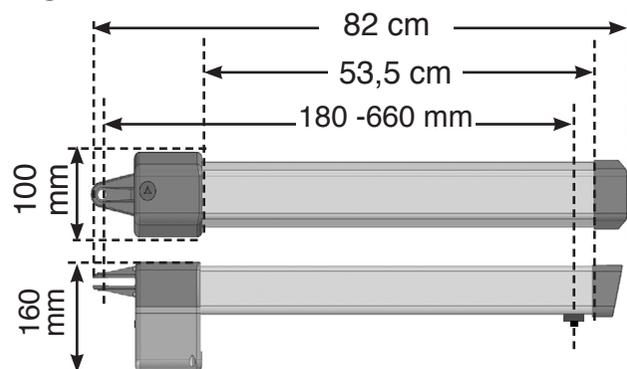


Staffe di fissaggio:



scegliere il foro di fissaggio più adatto a seconda della struttura. La piastra può venire tagliata per la parte eventualmente eccedente.

Piastra posteriore/anteriore


Piastra posteriore




Piastra anteriore

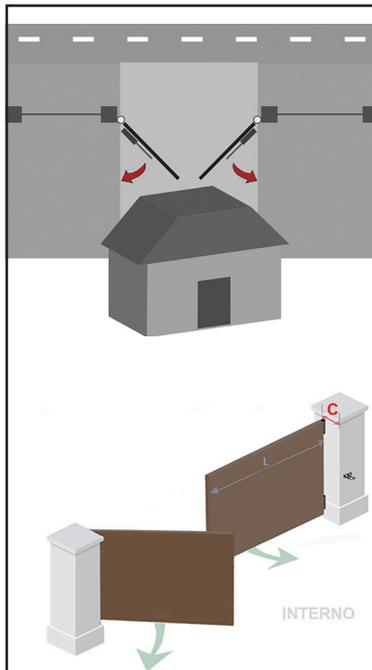

Se il cancello apre verso l'interno della proprietà (vedi pag.9) seguire i limiti di misura A e B della tabella qui sotto riportata

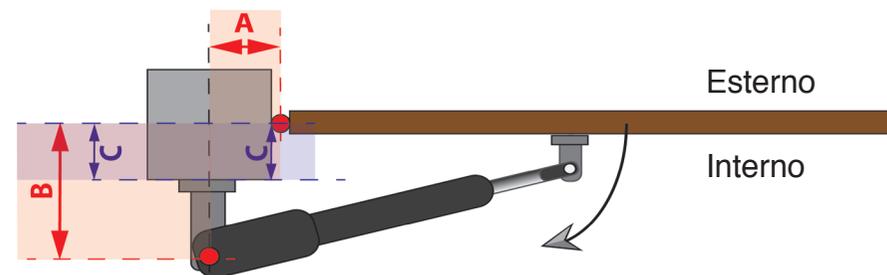

| max | A=10 cm | A=12cm | A=14 cm | A=18 cm |
|-----------|---------|--------|---------|---------|
| B= 10cm | 108° | 115° | 120° | 100° |
| B= 12cm | 105° | 112° | 100° | 100° |
| B= 14cm | 103° | 109° | 98° | / |
| B= 16cm | 101° | 97° | 90° | / |
| B= 18cm | 97° | / | / | / |
| B = 22 cm | 90 ° | / | / | / |

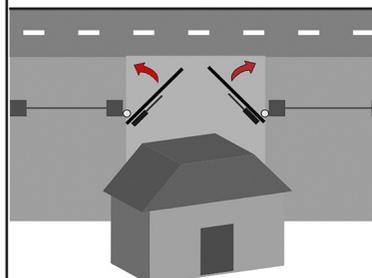

Se il cancello apre verso l'esterno della proprietà (vedi pag.9) Verificare l'ingombro del motore e seguire lo schema di fissaggio rispettando i limiti di misura A e B qui sotto riportati.

A = min. 8cm

